


**Termosifon, LCD ekranlı, 65 l
RDG6525TR****Duvara monte edilen elektrikli termosifon****Teknik bilgiler**

Renk : Beyaz
Kontrol Panel Rengi : silver
Brüt ağırlık : 24,0 kg
Net ağırlık : 24,0 kg
Genişlik : 440 mm
Derinlik : 440 mm
Ambalajlı ürün boyutları : 940 x 490 x 490 mm
Kartondaki ambalaj sayısı : 1
EAN numarası : 4242005161492
Nominal gerilim : 230 V
Onay belgesi : CE, TSE
Isıtma şekli : Isıtma pimi
Elektrik Bağlantı Tipi : Özel bağlantı, Sabit bağlantı
Entegre aksesuarlar : 1 x Emniyet otomatı

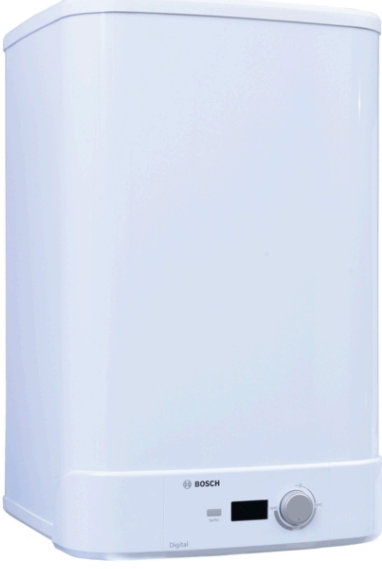

beraberindeki aksesuarlar
1 x Emniyet otomatı

Termosifon, LCD ekranlı, 65 l RDG6525TR

Duvara monte edilen elektrikli termosifon

- Donanım
- Modern ve şık dizayn
- Arkadan renkli aydınlatılmış çok fonksiyonlu LCD display
- Otomatik donma korumalı
- "eco" enerji tasarruf konumu
- Elektronik kumandalı
- Tek ya da birden fazla musluğa sıcak su verilebilir

Gösterge, Kullanım ve Konfor

- Düğmeli basit su sıcaklık ayarı
- Bir derecelik adımlar ile ısı; 10°C - 75°C arasında ayarlanabilir
- Aktüel ısı derecesi ve ayarlanmak istenen ısı derecesi her an display'den okunabilir
- LC Display üzerinde tüm fonksiyonlar görülebilir
- Ekranda hata kodu gösterme

Verimli enerji tasarrufu

- PU monoblok gövde izolasyonu sayesinde enerji kayıpları asgariye indirilmiştir
- Düşük hazır tutma enerji harcaması
- Enerji tasarrufu sağlayan "eco" konumunda istenilen su sıcaklığına ulaşıldığında display üzerinden gösterilir. Böylelikle kireçlenme ve enerji harcaması belirgin şekilde azaltılmış olur.
- Karışık su miktarı 40°C: 71 l

Güvenlik paketi

- Otomatik donma koruması :içerideki su sıcaklığı 6°C'nin altına düşerse termosifon müğdahale eder su sıcaklığını 10°C'ye yükseltir ve donmanın önünü alır
- TSE tarafından test edilmiş onaylanmış güvenlik garantisi
- IP24 nem koruması
- Gövde malzemesi : Çelik, özel emaye
- Titanyum katkılı yeni özel emaye kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar ve değişken sıcaklık ve genleşme hareketlerine karşı ideal koruma sağlar. Böylelikle ideal koruma ve hijyen garanti edilir
- MagnezyumPaslanma karşı anotlu koruma

Basit montaj

- Cihazın üzerine takıldığı askılar hızlı ve kolay montaj için tasarlanmıştır
- Gerekli aksesuarlar cihazla birlikte sunulmaktadır
- Renklendirilmiş su giriş ve çıkışları;1/2 mm
- Üretim esnasında yerleştirilmiş kablo sayesinde kolay elektrik bağlantısı
- Kolay eski-yeni cihaz değişimi
- Servis kapakçığı sayesinde tüm parçalara kolayca ulaşım olanağı

Diğer Bilgiler

- Dönüştürülebilir plastik parçalar ve yeniden değerlendirilmiş kağıttan yapılmış çevre dostu ambalaj
- Boyutlar (Y x G x D): 68 x 44 x 44 cm
- Elektrik bağlantısı: 230 V
- sabit bağlantı, Sevkiyat Gücü 1,8 + 1,2 kW